



COMUNE DI COLOBRARO

Provincia di MATERA

Oggetto
**"Intervento di adeguamento funzionale e
miglioramento della fruibilità della biblioteca
comunale e museo della civiltà contadina"**

Committente **COMUNE DI COLOBRARO**
(Provincia di MATERA)

L.go Convento, 1 - 75021 - Colobraro (MT)
Tel.: 0835 841016 - Fax: 0835 841141
comunecolobraro@rete.basilicata.it
<http://www.comune.colobraro.mt.it>

Tavola

8

**Progetto
Definitivo/Esecutivo**

Titolo Elaborato

Elenco prezzi unitari

Scala

Revisione:


Luglio 2015: Emissione

Data

Luglio 2015

Visto: *Il responsabile del procedimento*

Progettista

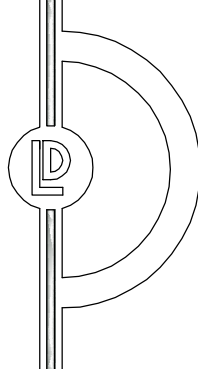

Arch. Domenico Lecce

Via L.go Costantinopoli, 1 85032 Teana (PZ)
Cell. 335 7279939 - Fax: 0973 1980139 e-mail: arch.lecce@gmail.com

ELENCO PREZZI

OGGETTO: "Interventi di adeguamento funzionale e miglioramento della fruibilità della biblioteca comunale e museo della civiltà contadina"

COMMITTENTE: Comune di Colobraro

Data, 24/07/2015

IL TECNICO
Arch. Domenico Lecce

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 B.02.012.02	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso ponteggio; euro (sei/17)	mq	6,17
Nr. 2 B.08.007.01	Controsoffitto piano sospeso a struttura semplice realizzato con lastre di gesso rivestito marcate CE in conformità alla norma UNI EN 520:2005, fissate con viti autopercoranti di idonee dimensioni, su predisposta struttura di sostegno, primaria e secondaria, costituita da profili a C doppi, opportunamente raccordati tra loro, Interasse struttura primaria mm 1200. Interasse struttura secondaria mm 400-600 in funzione del senso di posa delle lastre, parallelo o perpendicolare: lastre spessore mm 12,5. euro (trentasei/58)	mq	36,58
Nr. 3 B.08.008	Compenso per rasatura completa di soffittatura di cartongesso, con stucco a base di gesso, atta a conferire la perfetta planarità e l'assenza di imperfezioni rilevabili con luce radente: euro (sette/24)	mq	7,24
Nr. 4 B.13.014.01	Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino, per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5. euro (ventiotto/25)	mq	28,25
Nr. 5 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa. euro (due/59)	mq	2,59
Nr. 6 B.21.008	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: euro (quattro/62)	mq	4,62
Nr. 7 D3.10.003.04	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguento o in poliestere rinforzato escherno in policarbonato autoestinguento e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3.50, fornita e posta in opera. Sono Compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Esecuzione 1x58W. euro (ottantacinque/33)	cad	85,33
Nr. 8 D3.10.003.05	idem c.s. Esecuzione 1x36W. euro (settantanove/10)	cad	79,10
Nr. 9 D3.10.004.04	Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflessad ottica speculare armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad una altezza max di m 3.50. sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x36W. euro (centosettantanove/78)	cad	179,78
Nr. 10 D3.10.005.02	Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi: 1 reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Potenza 2x58W.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11	euro (duecentocinquantanove/56)	cad	259,56
D3.10.005.03	idem c.s. Potenza 2x36W. euro (duecentoventisei/95)	cad	226,95
Nr. 12	Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad una altezza di m 3.50. Sono compresi: il vetro di protezione; la Lampada max 50W, gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Faretto con lampada.		
D3.10.009.01	euro (sessantauno/83)	cad	61,83
	Data, 24/07/2015		
	Il Tecnico Arch. Domenico Lecce		